



23131205A021

福建中科环境检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号: ZK (检) 20260318-01

项 目 名 称: 国投湄洲湾港口有限公司环境监测

委 托 单 位: 国投湄洲湾港口有限公司

检 测 类 型: 委托检测

报 告 日 期: 2026 年 3 月 18 日



地址: 福建省闽侯县上街镇新港大道 96 号 1 号楼 5 层 501 单元 邮编: 350108
电话: 0591-87751137 87751217 传真: 0591-87751152 E-mail: zhongkejc@sina.com

注 意 事 项

- 1、报告无“报告专用章”无效。
- 2、报告没有加盖“骑缝章”无效。
- 3、报告无签发、审核、编制无效，涂改无效。
- 4、复制报告未重新加盖“报告专用章”无效。
- 5、对本报告若有异议，应在收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 6、自送样样品仅对来样负责。
- 7、检测结果见附表。
- 8、所有仪器为公司自有，无租用、借用。



福建中科环境检测技术有限公司



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 23131205A021

名称: 福建中科环境检测技术有限公司

地址: 福建省闽侯县上街镇新港大道96号1号楼5层501单元

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 responsibility 由福建中科环境检测技术有限公司承担。

许可使用标志



发证日期: 2023年6月14日

有效期至: 2029年6月13日

发证机关: 福建省市场监督管理局

23131205A021

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。



环境检测报告

项目编号: C260320

委托单位	国投湄洲湾港口有限公司					
采样地址	福建省莆田市秀屿区东埔镇西山村西山 503 号					
采样日期	2026 年 3 月 10 日					
收样日期	2026 年 3 月 10 日		分期日期	2026 年 3 月 16 日~2026 年 3 月 17 日		
项目名称	国投湄洲湾港口有限公司环境监测					
检测项目 及依据	检测项目		分析方法	方法依据	检出限	仪器型号/编号
	无组织废气	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	HJ 1263-2022	0.007mg/m ³	AUW220D 岛津分析天平/ZKS082-01
	噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	/	AWA5688 多功能声级计/ZKS013-05
采样点位	详见续页					
样品状态及描述	样品完好，能测					
检测结果	详见续页					
检测人员	钟焕、湛强、李之斌					
说 明	本报告中的监测项目、点位、频次均依据委托方提供的监测方案或文件					

注：本报告只作为国投湄洲湾港口有限公司环境监测结果依据！报告及复制报告未重新加盖“报告专用章”及“CMA 专用章”无效！

无组织废气检测结果

采样日期	采样点位	采样频次	检测结果 颗粒物 (mg/m³)	气象参数			
				气温（℃）	气压（kPa）	风速（m/s）	风向
2026.3.10	G1 厂界上风向	第一次	0.100	15.6	101.2	1.8	北
		第二次	0.111	17.2	101.1	2.4	北
		第三次	0.112	19.6	101.0	2.6	北
		第四次	0.122	17.8	101.1	2.2	北
	G2 厂界下风向	第一次	0.212	15.6	101.2	1.8	北
		第二次	0.221	17.2	101.1	2.4	北
		第三次	0.251	19.6	101.0	2.6	北
		第四次	0.233	17.8	101.1	2.2	北
	G3 厂界下风向	第一次	0.257	15.6	101.2	1.8	北
		第二次	0.278	17.2	101.1	2.4	北
		第三次	0.289	19.6	101.0	2.6	北
		第四次	0.300	17.8	101.1	2.2	北
	下风向最大值			/	/	/	/
备注	/						

噪声检测结果

检测点位	检测日期及时间		检测结果 dB (A)	
			L _{eq}	L _{max}
N1 厂界西侧外 1m	2026.3.10	15:18-15:28	51.8	/
	2026.3.10	22:25-22:35	45.3	53.5
N2 厂界北侧外 1m	2026.3.10	15:31-15:41	56.2	/
	2026.3.10	22:38-22:48	47.4	61.3
N3 厂界南侧外 1m	2026.3.10	15:50-16:00	53.6	/
	2026.3.10	22:55-23:05	42.5	54.8
N4 厂界东侧外 1m	2026.3.10	16:07-16:17	57.0	/
	2026.3.10	23:13-23:23	48.5	63.2
备注	2026.3.10 天气: 晴; 气温: 11.2-20.2℃; 气压: 101.0-101.4kPa; 湿度: 56-78%; 风速: 1.2-3.4m/s。			

检测采样点详图

附件

采样日期: 2026 年 3 月 10 日



采样人: 钟煥、湛强


采样照片



G1 厂界上风向




G2 厂界下风向

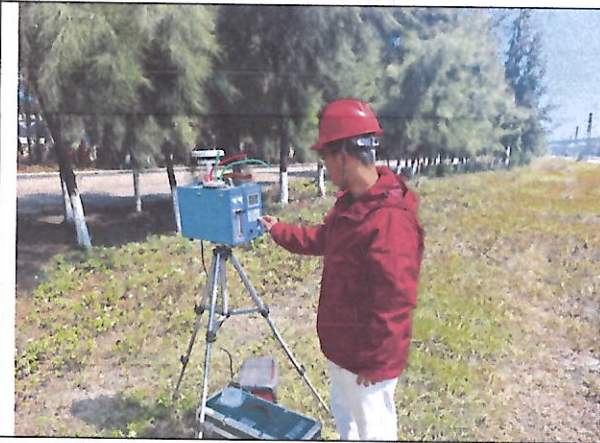

G3 厂界下风向



N1 厂界西侧外 1m

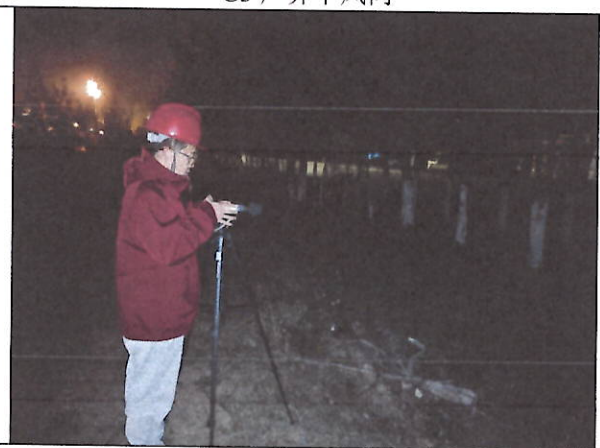

N3 厂界南侧外 1m



N4 厂界东侧外 1m

工况证明

ZK311-CT-E1-83

监测日期 2026 年 3 月 11 日

第 6 页 共 6 页

监测期间企业生产工况记录表

企业名称 (公章)	国投瑞泰环保科技有限公司		
地址	福建省莆田市秀屿区东庄镇西山 503 号		
年生产天数/天	316	每天生产时间/小时	12
监测时间	2026 年 3 月 10 日		
主要产品名称	聚丙烯	监测期间产量	生产负荷 (%)
聚丙烯	1500 万吨	38610 吨	81%
主要原辅料名称及用量			
废水			
处理设施名称/型号	生产污水处理站/10 生活污水处理站/2# 生活污水处理站/雨水处理站	台 (套) 数	4
设计处理能力 (m³/d)	7200/240/24/72	实际处理量 (m³/d)	7200/240/24/72
用水总量 (m³/d)	600/50/5/0.5	处理量 (m³/d)	600/50/5/0.5
排往何处	用于堆场喷淋		
废气			
锅 (窑) 炉名称/型号		治理设施名称/型号	
安装时间		安装时间	
运行状况		运行状况	
燃烧天数/年		燃料	
锅 (窑) 炉额定压力		锅 (窑) 炉实际压力	
锅 (窑) 炉负荷 (%)		燃料用量	
锅 (窑) 炉运行时长/h		烟囱高度 (m)	
噪声			
产噪设备名称/型号	卸船机	台 (套) 数	4
产噪设备名称/型号	装载机	台 (套) 数	1
产噪设备名称/型号	带式输送机	台 (套) 数	30
产噪设备名称/型号		台 (套) 数	

填表人:

企业代表签字:

****报告结束****

编制: 陈立清 审核: 王立 签发: 王立 签发日期: 2026.3.18